



Conference phones for every situation



Pikaohje – Konftel 300M

SUOMI



KUVAUS



Konftel 300M on akku-käyttöinen langaton neuvot-
telupuhelin, jonka voi liittää
matkapuhelinverkkoon
(GSM/3G) tai tietokonee-
seen (USB).

Osoitteesta www.konftel.com/300M löydät käsikirjan,
jossa on liitännämahdol-
lisuuksia ja toimintoja
koskevat yksityiskohtaisem-
mat ohjeet.

Lataus

Lataa akku asettamalla
Konftel 300M lataustelinee-
seen tai kytke liitäntäjohto
suoraan Konftel 300M:hen.

Täyteen varattu akku antaa
jopa 30 tuntia puheaikaa.
Konftel 300M varoittaa, kun
akun varaus alittaa 1 tunnin
puheajan.

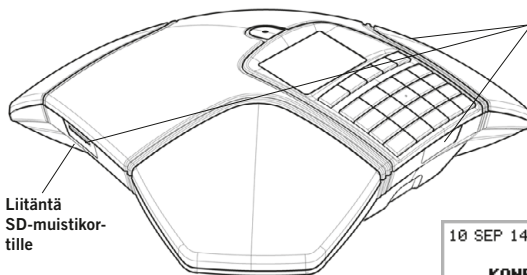


Liitäntä
SD-muistikor-
tille

Merkivalot

Viikkuvat sinisenä	Tuleva puhelu
Palavat sinisenä	Puhelun aikana
Viikkuvat punaisena	Pitotila, mikrofoni ja kaiutin suljettu
Palavat punaisena	Mykistystila, mikrofoni suljettu

Näytön symbolit

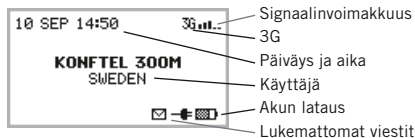


Täysi varaus	Akku puuttuu
< 1 h puheaikaa	Kytetty sähköverkkoon


	NUOLI YLÖS liikkuminen valikoissa, puhelulistan näyttö	MENU asetusvalikko	NUOLI ALAS liikkuminen valikoissa, puhelulistan näyttö	
C ei/lopeteta/peruuta, ääniitys				
Voimakkuuden lisäys		1 .	2 ABC	3 DEF
Voimakkuuden vähennys		4 GHI	5 JKL	6 MNO
Mykistys		7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
HOLD pitotila		HOLD	*	0
			#	LINE MODE
		Aakkosnumeeriset näppäimet, puhelinmuistio		OK kyllä/valinnan vahvistaminen Puheluun vastaaminen
				Puhelun katkaiseminen
				NEUVOTTELU automaattinen soitto neuvotteluryhmille sekä osallistujien käsittely
				LINE MODE USB- ja matkapuhelujen siitokyntä



Valittu valikko näkyy lihavoituna.



Yhteystietolistasta valitun nimen edessä näkyy nuoli.




Jos valikossa on lista mahdollisia asetusvaihtoehtoja, niiden edessä näkyy ruutu. Valitun asetuksen ruutu näkyy täytettynä.

SIIRTYMINEN VALIKOISSA JA ASETUKSET

- ➔ Paina **MENU**.
- ➔ Valitse haluamasi valikko nuolinäppäimillä ja vahvasta painamalla **OK**.
- ➔ Lopeta asetus tai siirry yksi taso taaksepäin valikossa näppäimellä **C**.
- ➔ Poistu valikosta painamalla uudelleen **MENU**.
- ⓘ Huomaa, että kaikki asetukset pitää lopettaa painamalla **OK**, jotta ne aktivoituisivat.
- 🌐 Valikkovaihtoehdon voi avata suoraan painamalla numeronäppäintä, joka vastaa vaihtoehdon sijaintia valikossa (esim. 2 avaa PUHELINMUISTIO ja sen jälkeen 3 valitsee kohdan MUOKKAA RYHMÄÄ).


Valikkopuu

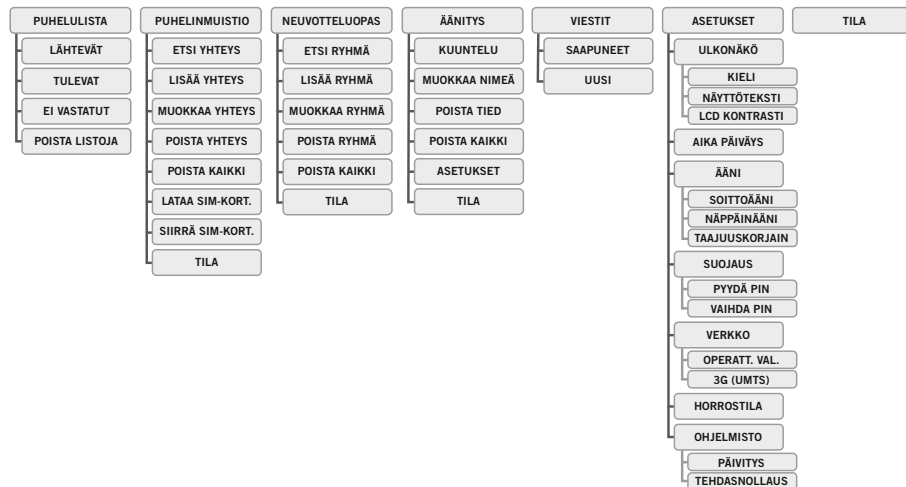


VASTAAMINEN JA SOITTAMINEN

Puheluun vastaaminen


Soittoääni kuuluu ja siniset merkkivalot vilkkuvat.

- ⇒ Vastaa painamalla .
Merkkivalot palavat sinisenä.

Puhelun soittaminen


- ⇒ Valitse numero.
- ⇒ Paina .
Numeroon soitetaan ja merkkivalot palavat sinisenä.

Puhelulista

- ⇒ Valitse **VALIKKO > PUHELULISTA**.
- ⇒ Valitse **LÄHTEVÄT, TULEVAT** tai **EI VASTATUT**.
Puhelulista näkyy näytössä.
- ⇒ Selaa puhelulistaa nuolinäppäimillä.
- ⇒ Paina .
Valittuun numeroon soitetaan.
- ① Lähtevien puhelujen listaan päästään myös painamalla nuolinäppäintä.

Puhelinmuistiosta soittaminen

- ⇒ Paina aakkosnumerista näppäintä ja pidä se painettuna kaksi sekuntia.
*Puhelinmuistio näkyy näytössä.
Puhelinmuistiosta olevat nimet näytetään aakkosjärjestyksessä alkaen näppäimen ensimmäisestä kirjaimesta.*



- ⇒ Käytä nuolinäppäimiä halutun nimen merkitsemiseen puhelinmuistiosta.
- ⇒ Paina .
Valittuun numeroon soitetaan.

PUHELUN AIKANA

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

- ⇒ Kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään näppäimillä  + ja  -.

Mykistys ja pitotila

- ⇒ Painamalla  (**mykistys**) voit sulkea mikrofonin.
*Merkkivalot vaihtuvat sinisistä punaisiksi.
Puhelun vastaanottaja ei nyt kuule mitä puhut.*
- ⇒ Aktivoi puhelu painamalla  (**mykistys**).
- ⇒ Puhelu asetetaan pitotilaan painamalla **HOLD**.
Merkkivalot vaihtuvat sinisistä vilkkuviksi punaisiksi. Sekä mikrofoni, että kaiutin ovat suljettuna, ja puhelu jää odottamaan.
- ⇒ Aktivoi puhelu painamalla uudelleen **HOLD**.

Puhelun lopettaminen

- ⇒ Puhelu lopetetaan painamalla .

Lue käsikirjasta, miten puhelinmuistiin lisätään numeroita ja miten niitä muokataan.

ÄÄNITTÄMINEN

Voit sekä äänittää käynnissä olevan puhelun että käyttää Konftel 300M:tä sanelimena.

Äänitetyn puhelinneuvottelun voi kuunnella sekä Konftel 300M:ssä että tietokoneessa, jossa on kortinlukija ja tuki SD-muistikortille. Äänitys on tallennettu wav-muodossa, ja sen voi kuunnella halutulla mediasoittimella.

ÄÄNITTÄMINEN

Äänityksen käynnistäminen

- ⇒ Paina näppäintä **REC/C** ja vahvista painamalla **OK**.

Äänityksen symboli vilkkuu näytössä.

Äänityksen lopettaminen

- ⇒ Paina näppäintä **REC/C** ja vahvista painamalla **OK**.

Äänityksen symboli ei ole enää näytössä.

Mykistystoiminto

- ⇒ Painamalla puhelun aikana **⊘** (mykistys) voit sulkea mikrofonin.

Merkkivalot vaihtuvat sinisistä punaisiksi.

Puhelun vastaanottaja ei nyt kuule mitä puhut ja vain vastaanottajan puhe äänitetään.

ÄÄNITYKSEN KUUNTELEMINEN

- ⇒ Valitse **MENU > ÄÄNITYS > KUUNTELU**.
- ⇒ Merkitse haluamasi kansio (päivämäärä) ja vahvista painamalla **OK**.
Näytössä näkyvät kaikki valitun päivämäärän äänitykset. Kustakin äänityksestä näytetään nimi, päivämäärä, kellonaika ja pituus.
- ⇒ Merkitse haluamasi äänitys ja aloita kuuntelu painamalla **OK**.

Kuuntelun keskeyttäminen

- ⇒ Keskeytä kuuntelu painamalla **OK**.
- ⇒ Jatka kuuntelua painamalla **OK**.

Vaihda äänitykseen kuuntelun aikana

- ⇒ Voit siirtyä äänityksessä eteenpäin painamalla alas-nuolinäppäintä ja taaksepäin painamalla ylös-nuolinäppäintä.
- 📍 Jokainen painallus vastaa 10 sekuntia.

Kuuntelun lopettaminen

- ⇒ Lopeta kuuntelu painamalla **C**.

NEUVOTTELUOPPAAN

Neuvotteluoppaan avulla sinun on helppo kytkeä puhelu jopa kuuden osanottajan kesken. Voit luoda 20 neuvotteluryhmää ja soittaa sitten ryhmälle muutamalla näppäimen painalluksella.

Huom! Joillakin operaattoreilla ja joissakin liittymissä on rajoituksia ryhmäpuheluille, mikä tarkoittaa, että tietyt toiminnot ei voi käyttää. Lisätietoja saat omalta operaattoriltasi.

NEUVOTTELURYHMÄN LUONTI

- ⇒ Valitse **MENU > NEUVOTTELUOHJE > LISÄÄ RYHMÄ**.
- ⇒ Kirjoita ryhmän nimi ja vahvista painamalla **OK**.
- ⇒ Lisää ensimmäinen osanottaja painamalla **OK**.
- ⇒ Kirjoita ensimmäisen osanottajan nimi ja vahvista painamalla **OK**. Kirjoita numero ja vahvista painamalla **OK**.
- ⇒ Lisää seuraava osanottaja painamalla **OK** ja toistamalla yllä kuvattu.
- ⇒ Lopeta painamalla näppäintä **C**.

NEUVOTTELURYHMÄLLE SOITTAMINEN

- ⇒ Paina näppäintä **☘ (neuvottelu)**.
- ⇒ Valitse haluttu neuvotteluryhmä.
- ⇒ Paina **OK**, jos haluat nähdä ennen soittamista, ketkä osanottajat kuuluvat ryhmään. Soita sitten painamalla uudelleen **OK** tai **☘**.
(Paina suoraan **☘**, ellet halua tarkistaa ennen soittamista, ketkä osallistujat kuuluvat ryhmään.)
Konftel 300M soittaa ensimmäiselle osallistujalle ja pyytää sinua vahvistamaan, kun soittoon on vastattu.
- ⇒ Paina **OK**, kun ensimmäinen osallistuja on vastannut.
Nykyiset puhelut kytketään pitotilaan.
- ⇒ Jatka samalla tavalla koko oppaan läpi.

- ⇒ Paina **C**, jos joku osanottaja ei vastaa.
Neuvotteluopas kysyy, haluatko soittaa uudelleen.
- ⇒ Vastaa painamalla **OK** tai **C**.
- ⇒ Paina näppäintä **☘ (neuvottelu)**.
Kaikki osallistujat on nyt kytketty yhteen.

KOLMEN OSALLISTUJAN PUHELU

- ⇒ Paina näppäintä **☘**.
Uuden numeron syöttöikkuna tulee näyttöön.
- ⇒ Näppäile toisen osallistujan numero, paina **OK** tai **☘** ja odota vastausta.
Nykyiset puhelut kytketään pitotilaan.
- ⇒ Paina näppäintä **☘ (neuvottelu)**.
Kaikki osallistujat on nyt kytketty yhteen.

Ellei toisessa numerossa vastata

- ⇒ Palaa ensimmäiseen puheluun painamalla **☘ (neuvottelu)**.

ALKUUN PÄÄSY • SILTAKYTKENTÄ

PIN-koodi

Ellet syötä PIN-koodia tai jos SIM-kortti puuttuu, Konftel 300M toimii vain USB-liitännän kautta, ja SIM-kortin symboli vilkkuu näytössä.


Käyttö neuvotteluyksikkönä

Tietokoneeseen kytkettynä Konftel 300M toimii neuvotteluyksikkönä VoIP-puheluille, mikä tarkoittaa, että kaiutin ja mikrofoni aktivoidaan samoin kuin OmniSound®-järjestelmän kehittyneet äänenkäsittely. Mikrofoni voidaan sulkea näppäimellä **Mute**.


VoIP (Voice over IP) tarkoittaa keskustelua verkon/Internetin kautta, jossa ääni lähetetään datapakettina. Tietokoneen kautta soitettaisiin puheluihin tarvitaan VoIP-ohjelma (Microsoft Lync tai Skype®) tai sitten on käytettävä ns. nettikoukupalvelua, jossa useat käyttäjät voivat keskustella ja jakaa dokumentteja verkkoselaimensa tai erityisen asiakasohjelman kautta.

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

- ⇒ Avaa akkukotelo ja asenna SIM-kortti kuvan mukaisesti.

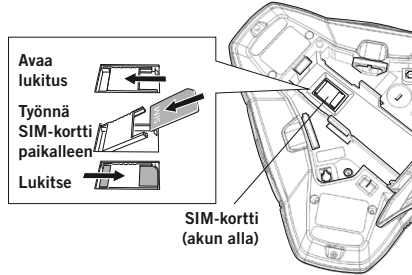

- ⇒ Asenna akku kuvan mukaisesti.




Konftel 300M käynnistyy ja hetken kuluttua näytössä näkyy PIN-koodin syöttöikkuna.

- ⇒ Syötä SIM-kortin PIN-koodi ja vahvista painamalla **OK**.
- ⇒ Aseta neuvottelupuhelin keskelle pöytää.
- ① Neuvottelupuhelimen pitää olla vähintään 20 cm päässä käyttäjistä.

KYTKEMINEN TIETOKONEESEEN

- ⇒ Kytke Konftel 300M tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

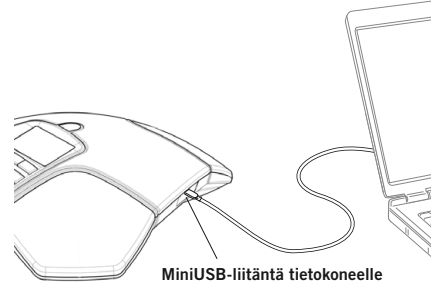

- ⇒ Tarkista, että **Konftel 300M USB Audio** on valittu ääniyksiköksi tietokoneen asetuksissa.

SILTAKYTKENTÄ

Normaalisti matkapuhelinverkon ääni ja USB on siltakytketty. Siltauksen voi kuitenkin sulkea, jos et halua tietokoneesta mahdollisesti tulevien äänien kuuluvan matkapuhelussa.

- ⇒ Paina näppäintä **LINE MODE**.
Sinulta kysytään, haluatko kytkeä siltauksen pois (tai päälle, jos se on kytketty pois).
- ⇒ Vahvista painamalla **OK** tai keskeytä painamalla **C**.

Konftel on kaiutinviestinnän ja äänitekniiikan johtava yritys. Me kehitämme ja myymme puhelin-neuvottelutuotteita ja -tekniikkaa perustuen huippuosaamiseemme akustiikassa ja digitaalisessa signaalinkäsittelyssä. Tuotteille on tunnusomaista, että kaikissa neuvottelupuhelimita käytetään samaa edistynyttä OmniSound®-äänitekniiikkaa, joka takaa kristallinkirkkaan äänen. Lue lisää Konftelista ja tuotteistamme osoitteessa www.konftel.com.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Ruotsi
Puhelin: +46 90 706 489 Faksi: +46 90 131 435
info@konftel.com