



Konftel 300IP innovatiivisiin puhelinneuvotteluihin

Konftel 300IP on SIP-pohjainen ja joustava neuvottelupuhelin kaikille yrityksille, jotka ovat valinneet IP-puhelinjärjestelmän. Puhelin on varustettu Konftelin patentoidulla, laajakaistaisella OmniSound® 2.0 –ääniteknikalla, joka antaa kirkkaan ja luonnollisen äänen.


Konftel 300IP:ssä on jännittävä muotoilu, mutta lisäksi se on täynnä älykkäitä toimintoja, jotka auttavat sinua järjestämään tehokkaampia puhelinneuvotteluja. Voit esimerkiksi äänittää neuvottelusi ja tallentaa ne muistikortille. Neuvotteluoppaan avulla voit soittaa esiohjelmoidulle ryhmälle yhdellä näppäimen painalluksella. Yhteystietosi on helppo tuoda ja viedä Internet-liittymän kautta. Henkilökohtaisilla käyttäjäprofiileilla luot oman puhelinmuistiosi.

Konftel 300IP sopii myös suurempiin yhteyksiin. Voit liittää siihen mikrofoneja, langattoman kuulokemikrofonin ja äänentoistolaitteiston.

Konftel 300IP tarjoaa yrityksellesi korkealuokkaisen neuvottelupuhelimen, jossa yhdistyvät IP-puhelinjärjestelmän kaikki edut ja innovatiiviset toiminnot.

Konftel 300IP -edut

- Laajakaistainen OmniSound® 2.0
- SIP-pohjainen
- PoE (virransyöttö Ethernetin kautta)
- Viiden osallistujan puhelut
- Neuvottelujen tallennus muistikortille
- Liitäntä kuulokemikrofonille
- Henkilökohtaisten yhteystietojen ja asetusten tallennus käyttäjäprofiileihin
- Neuvotteluoppas helpottaa soittamista
- Puhelinmuistio
- Internet-pohjainen konfigurointi
- Yhteystietojen ja asetusten vienti ja tuonti yksinkertaistaa asennusta
- Lisämikrofonit laajentavat toiminta-aluetta (lisävaruste)
- Liitäntä äänentoistolaitteistolle (lisävaruste)
- Tulevaisuus turvattu – voidaan päivittää
- 2 vuoden takuu

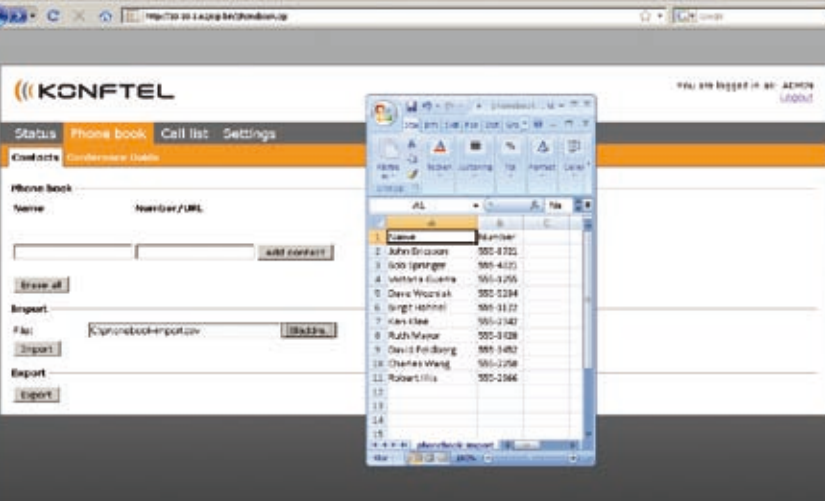

Asetukset ja yhteystiedot hoidetaan helposti Konftel 300IP:n Internet-liittymän kautta.

Runsaasti uusia toimintoja

Konftel 300IP:n mukana saat kaikki IP-puhelinjärjestelmän edut, jotka yhdessä Konftelin innovatiivisten toimintojen kanssa tarjoavat tehokkaammat puhelinneuvottelut.

Perustuu SIP-protokollaan

Konftel 300IP kytketään joko IP PBX -järjestelmääsi tai suoraan VoIP-palveluntarjoajaan. Puhelin perustuu SIP-protokollaan (RFC 3261) ja on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien SIP-järjestelmien kanssa. Liitännän yksinkertaistamiseksi Konftel 300IP tukee myös Power over Ethernet -ominaisuutta.

Viiden osallistujan puhelu

Konftel 300IP pystyy käsittelemään neljä SIP-yhteyttä samanaikaisesti. Nämä voidaan yhdistää viiden osallistujan puheluksi.

Käyttäjäprofiilit

Neljä käyttäjää voi tallentaa omat asetuksensa ja yhteystietonsa, jotka näytetään kirjautumisen jälkeen.

Äänitys muistikortille

Konftel 300IP:ssä on puhelun äänitystoiminto SD-muistikortille. Äänitä puhelu tai sanelu ja kuuntele äänitys myöhemmin. Muistikortin voi myös siirtää tietokoneeseen äänitiedostojen kuuntelua tai tallentamista varten.

Kuulokemikrofonin liitäntä

Luentotilanteissa voit liittää puhelimeen langattoman kuulokemikrofonin. Ääni siirtyä samanaikaisesti Konftel 300:sta ja kuulokemikrofonista puhelinneuvottelun muille osanottajille.

Neuvotteluopas toistuvia puhelinneuvotteluja varten

Luo ryhmä neuvotteluoppaaseen ja soita kaikille osallistujille yhdellä näppäimen painalluksella. Kukin käyttäjäprofiili voi tallentaa 20 ryhmää.

Puhelinmuistio

Tallenna jopa 1000 yhteystietoa käyttäjäprofiilia kohti puhelinmuistioosi. Yhteystiedot hoidetaan helposti Internet-liittymän kautta.

Helppo konfigurointi Internet-liittymän kautta

Konfigurointi on yksinkertaista tehdä tietokoneella puhelimen Internet-liitännän kautta. Yhteystiedot ja asetukset voidaan myös viedä muihin Konftel 300IP -puhelimiin.

Laajennettavissa isompiin tiloihin

Toiminta-alueen koko voidaan kasvattaa lisämikrofoneilla 30 neliömetristä yli kaksinkertaiseksi. Konftel 3000IP:ssä olevaa pallokuvioista mikrofonin täydennetään silloin suuntamikrofoneilla parhaan äänenlaadun varmistamiseksi suuremmissa neuvottelutiloissa. Jos haluat vielä tehokkaampaa äänentoistoa, Konftel 300IP voidaan liittää olemassa olevaan PA-järjestelmään.

KONFTEL 300IP

KIELIVERSIOT

Valikko ja pikaohjeet; tanska, englanti, suomi, ranska, italia, hollanti, norja, puola, espanja, ruotsi, turkki, saksa, venäjä

PUHELUTOIMINNOT

Puhelin kytkeminen odotustilaan
Puhelu odottaa

Puhelin laittaminen pitoon/poiminta vaihteessa (jos vaihde tukee tätä)

Tulevan puhelun siirtäminen
Kysely

Taustamusiikki pidossa (jos vaihde tukee tätä)

Dial plan

Numerovalinta: Puhelinnumero ja SIP URI
ENUM Support E.164 (jos vaihde tukee tätä)

Puhelin äänitys SD-muistikortille

Neuvotteluopas: 20 ryhmää käyttäjäprofiilia kohti, 4 osallistujaa/ryhmä

Paikallinen viiden osallistujan puhelu

Kaksi konfiguroitavaa SIP-tiliä

ÄÄNENTOISTO

Omnisound® 2.0 Wideband

Mikrofoni: suuntaamaton

Toiminta-alue: Jopa 30 m² > 10 henkeä

Kaiutin: taajuuskaista: 200 – 7000 Hz

Äänenvoimakkuus: maks. 90 dB SPL 0,5 m

Äänensäätö: pehmeä, neutraali, kirkas

Koodekit: G722, G711, G729ab

DTMF: In-band / RTP:n kautta / SIP INFO

RTP/RTCP

SRTP

YHTEYSTIEDOT

Puhelinmuistio: Jopa 1000 yhteystietoa käyttäjäprofiilia kohti

Yhteystietojen vienti/tuonti

Puhelulista

Neljä salasanalla suojattua käyttäjäprofiilia

YHTEENSOPIVUUS

SIP 2.0, RFC3261 ja RFC5

Katso täydellinen lista osoitteessa

www.konftel.com/300IP

ÄÄNITYS

Tukee äänitystä jopa 2 GB:n SD-muistikortille

VERKKO JA VERKKOTOIMINNOT

DHCP ja staattinen IP

NTP ja SNTP

Ethernet 10/100 Base T

NAT traversal: STUN ja ICE

Ohjelmistopäivitys: TFTP/HTTP/TTPS

Profiilien ja asetusten vienti/tuonti

Sisäänrakennettu www-palvelin, HTTP/HTTFS

Konfigurointi Internet-liitännän kautta

Tila Internet-liitännän kautta

Kirjautumistoiminto

TURVALLISUUS

ID:n verifiointi, Basic tai Digest

Siirto: TLS ja SRTP

Salasanalla suojatut tilit

VARKAUSSUOJA

Kensington® security slot

MITAT

Koko: Halkaisija 240 mm, korkeus 77 mm

Paino: 1kg

Väri: Lakritsinmusta.

NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ

Näyttö: LCD, 128x64 pikseliä (5x2,5")

Näppäimistö: Aakkosnumeerinen 0-9, *,

päälle, pois,

salaisuus, pitotila (hold), äänenvoimakkuuden

lisäys, äänenvoimakkuuden pienennys,

5-näppäintä valikkojärjestelmässä liikkumiseen, linjavälintä (line), neuvotteluohje

LIITÄNNÄT

Ethernet: RJ45

AUX (kuulokemikrofoni/PA):

modulaarinen 4/4

Lisämikrofonit: modulaarinen 4/4

VIIRANSYÖTÖ

IEEE 802.3af, virransyöttö Ethernetin

kautta (PoE).

Verkkolaite 100-240 VAC / 13,5 VDC.

HYVÄKSYNNÄT

Sähköturvallisuus: EN 60950-1:2006, ANSI/UL 60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2, No. 60950-1-03

EMC/Radio: EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09),

FCC Part 15 subpart B class A, FCC Part

15 subpart C, EN 300220-1:2000, EN

300220-2:2000 RoHS

YMPÄRISTÖ

Lämpötila: 5 – 40 °C

Ilmankosteus: 20–80 % tiivistymätön

SISÄLTÖ

Konftel 300IP, SD –muistikortti, liitäntäohje ja verkkokaapeli, monikieliset pikaoppaat

LISÄVARUSTEET

900102080 Lisämikrofonit, 1 pari

900102087 Liitäntärasia ulkoisen

kaiutin- ja mikrofonijärjestelmän

(PA-järjestelmän) liittämiseen

900103384 Vajerilukko

TAKUU

2 vuoden takuu

Omnisound® 2.0 – äänisensaatio

Kristallinkirkkaan äänentoiston antavaa patentoitua äänitekniikkaamme Omnisound®-äänitekniikkaamme käytetään kaikissa Konftel-puhelimeissa. Konftel 300IP:ssä on laajakaistainen Omnisound® 2.0, joka antaa entistä kuuluvamman äänen. Omnisound® 2.0 hyödyntää Omnisound® full duplexin tavoin pallokuvioista mikrofonin ja kolmea kaiutinta parasta äänenlaatua silmällä pitäen. Uusia toimintoja Omnisound® 2.0:ssa ovat melunvaimennus, joka minimoi häiritsevän taustakohinan, laajakaistainen äänentoisto, joka ulottuu 7 kHz:iin ja taajuuskorjain, joka tarkoittaa, että voit itse säätää äänentoistoa neuvottelun aikana.

© Konftel AB. Tuotenro: 900106216 rev A

Osana jatkuvan tuotekehityksen politiikkaamme pidämme oikeuden muuttaa tuotteiden ominaisuuksia ilmoittamatta siitä etukäteen. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.konftel.com/300IP.



Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå

Puh. 090-70 64 89, faksi 090-13 14 35, info@konftel.com www.konftel.com

Paikallistoimisto Pohjois-Amerikka: Puhelin: +1 866 606-4728, na@konftel.com

Paikallistoimisto Iso-Britannia: Puhelin: +44 (0)1925 861 948, uk@konftel.com

Paikallistoimisto Intia: Puhelin: +91 80 41200227/8/9, india@konftel.com