



Conference phones for every situation



# Pikaohje – Konftel 250


SUOMI



# KUVAUS


**Konftel 250** on neuvot-  
telupuhelin, jonka voi liittää  
analogiseen puhelinlinjaan.

Osoitteesta [www.konftel.com/250](http://www.konftel.com/250) löydät käsikirjan,  
jossa on liitännämahdol-  
lisuuksia ja toimintoja  
koskevat yksityiskohtaisem-  
mat ohjeet.

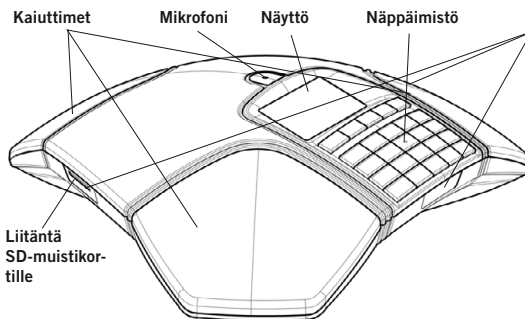

## Merkkivalot


Viikkuvat sinisenä	Tuleva puhelu
Palavat sinisenä	Puhelun aikana
Viikkuvat punaisena	Pitotila, mikrofoni ja kaiutin suljettu
Palavat punaisena	Mykistystila, mikrofoni suljettu

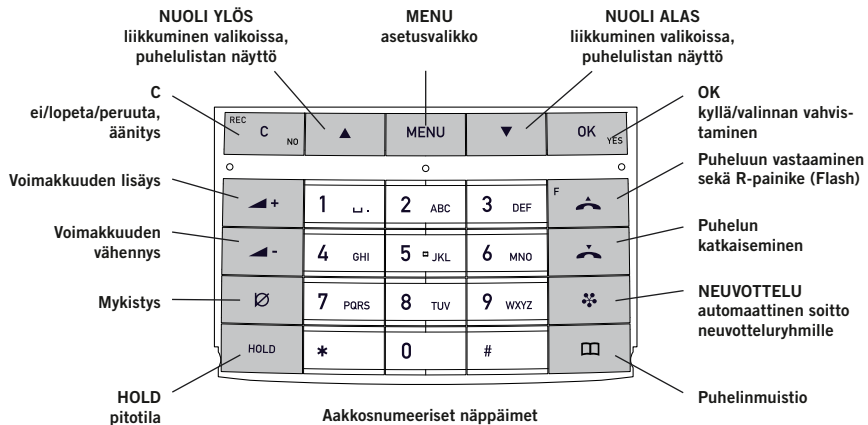

## SIIRTYMINEN VALIKOISSA JA ASETUKSET


- ⇒ Paina **MENU**.
- ⇒ Valitse haluamasi valikko nuolinäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.
- ⇒ Lopeta asetukset tai siirry yksi taso taaksepäin valikossa näppäimellä **C**.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla uudelleen **MENU**.
- ① Huomaa, että kaikki asetukset pitää lopettaa painamalla **OK**, jotta ne aktivoituisivat.

### Valikkopuu

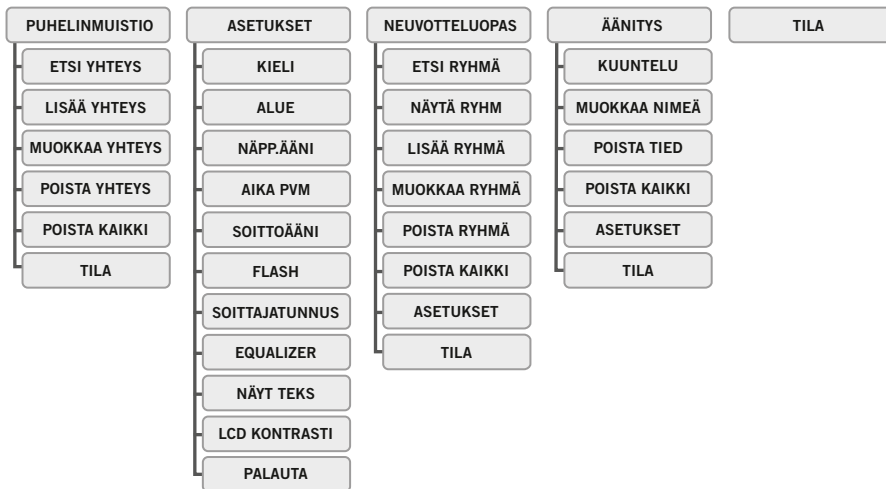

## KYTKEMINEN JA SIOITUSPAIKKA

- ⇒ Kytkeminen analogiseen linjaan kuvan mukaisesti.
- ⇒ Kytke Konftel 250 sähköverkkoon kuvan mukaisella verkkomuuntajalla.
- ⇒ Aseta neuvottelupuhelin keskelle pöytää.

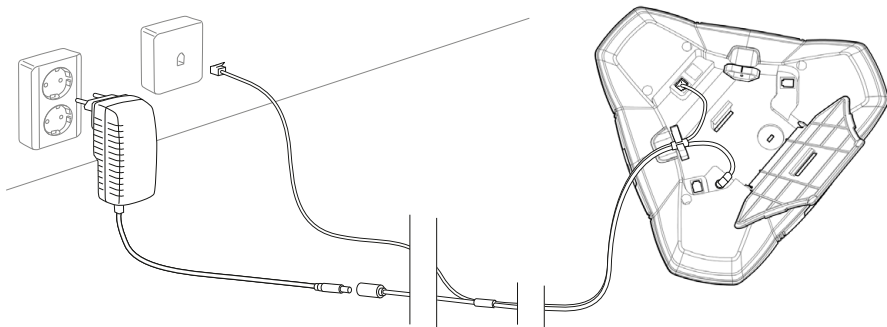

## ALUEEN JA KIELEN VALINTA

Kun Konftel 250 käynnistetään ensimmäisen kerran, sinun tulee valita alue, jolla olet. Valinta sovittaa Konftel 250:n kyseisen alueen televerkkoon.

- ⇒ Valitse alue jolla olet, ja vahvista painamalla **OK**.
- ① Voit etsiä alueen nuolinäppäimillä tai painaa kirjainpainiketta, jolloin siirryt listassa ensimmäisen alueen kohdalle, jonka nimi alkaa kyseisellä kirjaimella.
- ⇒ Valitse haluttu kieli ja vahvista painamalla **OK**.
- ① Valitse **MENU > ASETUKSET**, jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan tai tehdä muita asetuksia.


## VASTAAMINEN JA SOITTAMINEN

### Puheluun vastaaminen


*Soittoääni kuuluu ja siniset merkkivalot vilkkuvat.*

- ⇒ Vastaa painamalla .  
*Merkkivalot palavat sinisenä.*

### Puhelun soittaminen

- ⇒ Valitse numero.
- ⇒ Paina .  
*Numeron soitetään ja merkkivalot palavat sinisenä.*

### Numeron toisto

- ⇒ Paina nuolinäppäintä.  
*Viimeksi soitettu puhelu näkyy näytössä.*
- ⇒ Selaa puhelulistaa nuolinäppäimillä.
- ⇒ Paina .  
*Valittuun numeroon soitetään.*

### Puhelinmuistiosta soittaminen

Lue käsikirjasta, miten puhelinmuistioon lisätään numeroita ja miten niitä muokataan.

- ⇒ Paina aakkosnumeerista näppäintä ja pidä se painettuna kaksi sekuntia.  
*Puhelinmuistio näkyy näytössä. Puhelinmuistiossa olevat nimet näytetään aakkosjärjestyksessä alkaen näppäimen ensimmäisestä kirjaimesta.*
- ⇒ Käytä nuolinäppäimiä halutun nimen merkitsemiseen puhelinmuistiossa.



- ⇒ Paina .  
*Valittuun numeroon soitetään.*

## PUHELUN AIKANA

### Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

- ⇒ Kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään näppäimillä + ja -.

### Mykistys ja pitotila

- ⇒ Painamalla  (mykistys) voit sulkea mikrofonin.  
*Merkkivalot vaihtuvat sinisistä punaisiksi. Puhelun vastaanottaja ei nyt kuule mitä puhut.*
- ⇒ Aktivoi puhelu painamalla  (mykistys).
- ⇒ Puhelu asetetaan pitotilaan painamalla **HOLD**.  
*Merkkivalot vaihtuvat sinisistä vilkkuviksi punaisiksi. Sekä mikrofoni, että kaiutin ovat suljettuna, ja puhelu jää odottamaan.*
- ⇒ Aktivoi puhelu painamalla uudelleen **HOLD**.

### Puhelun lopettaminen

- ⇒ Puhelu lopetetaan painamalla .

# ÄÄNITTÄMINEN

Äänitetyn puhelinneuvottelun voi kuunnella sekä Konftel 250:ssä että tietokoneessa, jossa on kortinlukija ja tuki SD-muistikortille. Äänitys on tallennettu waw-muodossa, ja sen voi kuunnella halutulla mediasoittimella.

## ÄÄNITTÄMINEN

### Äänityksen käynnistäminen

- ⇒ Käynnissä olevan puhelun aikana paina **REC/C** ja vahvista painamalla **OK**.

*Äänityksen symboli vilkkuu näytössä.*

### Äänityksen lopettaminen

- ⇒ Paina näppäintä **REC/C** kahden sekunnin ajan ja vahvista painamalla **OK**.

*Äänityksen symboli ei ole enää näytössä.*

### Mykistystoiminto

- ⇒ Painamalla puhelun aikana **Ø** (mykistys) voit sulkea mikrofonin.

*Merkkivalot vaihtuvat sinisistä punaisiksi.*

*Puhelun vastaanottaja ei nyt kuule mitä puhut ja vain vastaanottajan puhe äänitetään.*

## ÄÄNITYKSEN KUUNTELEMINEN

- ⇒ Valitse **MENU > ÄÄNITYS > KUUNTELU**.
- ⇒ Merkitse haluamasi kansio (päivämäärä) ja vahvista painamalla **OK**.

*Näytössä näkyvät kaikki valitun päivämäärän äänitykset. Kustakin äänityksestä näytetään nimi, päivämäärä, kellonaika ja pituus.*

- ⇒ Merkitse haluamasi äänitys ja aloita kuuntelu painamalla **OK**.

### Kuuntelun keskeyttäminen

- ⇒ Keskeytä kuuntelu painamalla **OK**.
- ⇒ Jatka kuuntelua painamalla **OK**.

### Vaihda äänitykseen kuuntelun aikana

- ⇒ Voit siirtyä äänityksessä eteenpäin painamalla alas-nuolinäppäintä ja taaksepäin painamalla ylös-nuolinäppäintä.
- ❗ Jokainen painallus vastaa 10 sekuntia.

### Kuuntelun lopettaminen

- ⇒ Lopeta kuuntelu painamalla **C**.

# NEUVOTTELUOPPAAN

**Neuvotteluoppaan** avulla sinun on helppo kytkeä puhelu jopa kuuden osanottajan kesken. Neuvotteluopas ohjaa kytkennän läpi ja näyttää selväkielisenä, kuinka tulee menetellä. On mahdollista luoda 20 kuuden (6) osanottajan ryhmää, niin että ei tarvitse muistaa puhelinnumeroita. Neuvottelupuhelun avaamiseen tarvitaan vain muutama painikkeen painallus.

Riippuen siitä, kulkeeko puhelu jonkin puhelinvaihteen kautta, Konftel 250:ssa joutuu kenties tekemään joitakin asetuksia. Lue käsikirjasta Tai Konftelin kotisivulta, miten tarvittavat asetukset tehdään.

## NEUVOTTELUOPAS

### Neuvotteluryhmän luonti

- ⇒ Valitse **MENU > NEUVOTTELUOPAS > LISÄÄ RYHMÄ**.
- ⇒ Kirjoita ryhmän nimi ja vahvista painamalla **OK**.
- ⇒ Lisää ensimmäinen osanottaja painamalla **OK**.
- ⇒ Kirjoita ensimmäisen osanottajan nimi ja vahvista painamalla **OK**. Kirjoita numero ja vahvista painamalla **OK**.
- ⇒ Lisää seuraava osanottaja painamalla **OK** ja toistamalla yllä kuvattu.
- ⇒ Lopeta painamalla näppäintä **C**.


### Neuvotteluryhmälle soittaminen

- ⇒ Paina näppäintä **☘ (neuvottelu)**.
- ⇒ Valitse haluttu neuvotteluryhmä.  
*Konftel 250 soittaa ensimmäiselle osanottajalle ja pyytää sinua vahvistamaan, kun soittoon on vastaattu.*
- ⇒ Paina **OK**, kun ensimmäinen osanottaja on vastannut.
- ⇒ Jatka samalla tavalla koko oppaan läpi.
- ⇒ Paina **C**, jos joku osanottaja ei vastaa.  
*Neuvotteluopas kysyy, haluatko soittaa uudelleen.*
- ⇒ Vastaa painamalla **OK** tai **C**.
- ① Ellei osanottaja vastaa, voit lopettaa neuvotteluoppaan tai siirtyä seuraavaan osanottajaan.

## PIKAOHJE


- ⇒ Paina painiketta **neuvotteluopas**.
- ⇒ Valitse **PIKAOHJE** ja vahvista painamalla **OK**.
- ⇒ Seuraa neuvotteluopasta yllä kuvatulla tavalla mutta sillä erolla, että jokaisen osanottajan puhelinnumero pitää valita manuaalisesti.

## KOLMEN OSALLISTUJAN PUELU

Puhelun aikana näppäin  toimii Flash/R-pulsina, mikä tarkoittaa, että se antaa komennon puhelinvaihteelle.


- ⇒ Paina näppäintä  (**F**).

*Toinen valintääni kuuluu.*

- ⇒ Näppäile toisen osallistujan numero ja odota vastausta.
- ⇒ Paina näppäintä  (**F**) ja sitten **3**.  
*Kaikki kolme osallistujaa on nyt kytketty yhteen.*

- ① Jos ryhmäpuhelun soittaminen ei onnistu: Eri vaihteet voivat vaatia erilaisia signaaleja. Ota yhteyttä puhelinvastavaasi tai operaattoriisi.

## Ellei toisessa numerossa vastata

- ⇒ Palaa ensimmäiseen puheluun painamalla  (**F**).

**Konftel** on kaiutinviestinnän ja äänitekniiikan johtava yritys. Me kehitämme ja myymme puhelin-neuvottelutuotteita ja -tekniikkaa perustuen huippuosaamiseemme akustiikassa ja digitaalisessa signaalinkäsittelyssä. Tuotteille on tunnusomaista, että kaikissa neuvottelupuhelimissa käytetään samaa edistynyttä OmniSound®-äänitekniiikkaa, joka takaa kristallinkirkkaan äänen. Lue lisää Konftelista ja tuotteistamme osoitteessa **[www.konftel.com](http://www.konftel.com)**.

[www.konftel.com](http://www.konftel.com)



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Ruotsi  
Puhelin: +46 90 706 489 Faksi: +46 90 131 435  
[info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)